



SYSTEM LINE SL1300

CATEGORIA	Lavastoviglie a Traino
LINEA	SYSTEM LINE
CESTO	500x500
DIMENSIONI	1750x770x1825h

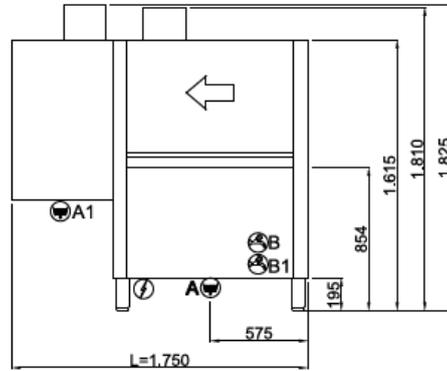

La linea SYSTEM è stata studiata per soddisfare le esigenze di ogni cliente grazie ai diversi accessori installabili, riuscendo a coniugare grandi carichi di lavoro ed ottimizzando gli spazi a disposizione, semplificando il lavoro dell'operatore e riducendo i consumi. I modelli di questa linea sono dotati di un doppio sistema di filtraggio che trattiene tutti i residui, le pompe di lavaggio verticali ed i bracci di lavaggio in acciaio inox garantiscono invece grandi prestazioni. System è inoltre dotata di porte controbilanciate con doppia parete e sistema di anticaduta e di vasche stampate e arrotondate.

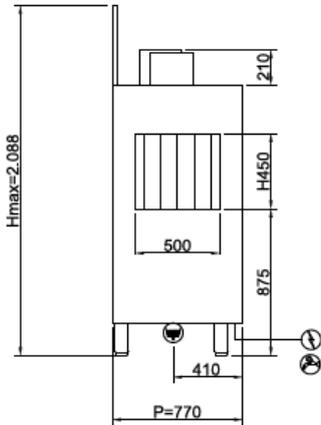

400V3N+T 30,90kW
(CABLE NOT PROVIDED)



G 3/4" M
B: 55°C
B1: 10°C
L=1500



A: Ø1"1/2 M
A1: Ø31M
L=1500

CARATTERISTICHE

Dimensioni - (mm) L - P - H	1750x770x1825h
Dimensione cesto	500x500
n° cesti/ora	60/120
Altezza utile massima	450
Potenza totale	30,9
Tensione alimentazione standard	400V3N+T 50 Hz

PRELAVAGGIO

Capacità vasca	69
----------------	----

PRIMO LAVAGGIO

Potenza pompa	1,5 / 2,0
Resistenza vasca (kW)	10,5

LAVAGGIO

Capacità vasca	69
Potenza pompa	1,5 / 2,0
resistenza_vasca	10,5

RISCIACQUO FINALE

Resistenza boiler (kW)	12,0
Consumo acqua	~180
Temperatura acqua di alimentazione (°C)	+15°C
Pressione minima di rete (BAR)	2
Durezza acqua (°f)	7÷10 °f

ASCIUGATURA

ventilatore	0,55
portata_d_aria_asciugatura	~1400
resistenza	6,0

RECUPERATORE_TERMICO_CALORE

Aspiratore	0,02
Portata d'aria	~70

CORREDO STANDARD

Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2
Portaposate 4 posti	1

OPTIONAL

Riduttore di pressione con manometro	●
Break-Tank e pompa di risciacquo 200W	●
Terza velocità	●
Centralina di dosaggio interna (detergente e brillantante)	●
triplo_filtro_in_vasca_e_cassetto_in_acciaio_inox	●

● Optional Installabile, ◻ Optional non installabile