

## HANDY LINE H56E


<b>Категория</b>	Моечная машина для размещения под столешницей
<b>Модели линии</b>	HANDY LINE
<b>корзины</b>	500x500
<b>размеры</b>	585x600x815h



Линия HANDY отличается большой гаммой моделей, подходящих для самых разных нужд. Система управления посредством простой электронной платы позволяет устанавливать и контролировать время и температуру полоскания и слива, а также соответствующие термостопы, которые являются фундаментальными для обеспечения превосходного конечного результата. При помощи панели управления можно выбрать один из 4 циклов мойки и один цикл автоматического смысла (с установленным сливным насосом), отобразить на дисплее температуру ванны и бойлера, сообщения системы автодиагностики и предупреждение о необходимости планового техобслуживания. "Умная" кнопка запуска, просто меняя свой цвет, все время будет указывать на состояние посудомоечной машины.

С посудомоечной машиной H56E можно мыть как стаканы разной формы и размеров, так и 18 тарелок за каждый цикл благодаря корзинам, поставляемым в комплекте, с максимальной производительностью 40 корзин/час (540 тарелок/час); также можно вставить гастроемкость GN 1/1 при помощи специальной корзины. Дополнительный сливной насос позволяет управлять сливом автоматически и использовать частичную замену чистой воды при каждом мытье.

Электронный контроль позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная самодиагностика позволяет свести к минимуму простой машины, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки в конце дня позволяет очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налета. Перистальтический двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель в серийной комплектации обеспечивает максимальный результат каждого цикла мытья с большой экономией благодаря точному дозированию, управляемому электронной платой, тогда как печатные моющие и полоскающие рычаги гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Функция Termostop следит за тем, чтобы мытьё и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры. Корпус полностью выполнен из стали AISI 304 и разработан со всеми компонентами в передней части, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надежные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.

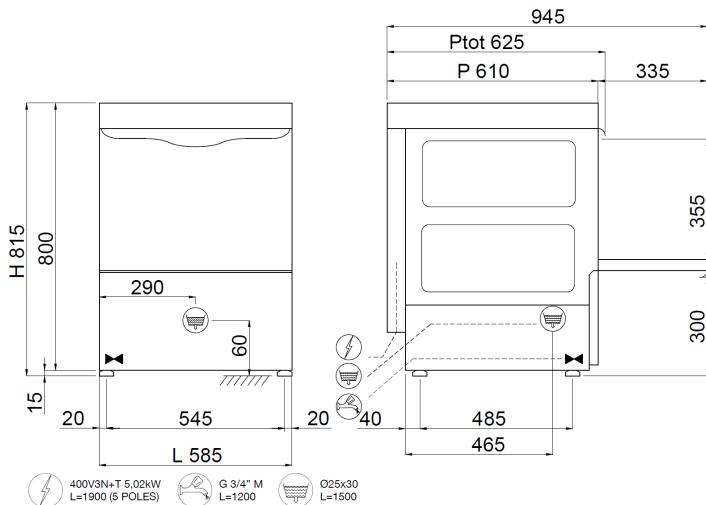

#### Технические характеристики

Габ.размеры - (мм) L - P - H	585x600x815h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 40
Макс.высота бокала	365mm
Ø макс.тарелки	395mm
Противень	GN 1/1 (Special basket required)
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 24lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	5,4 kW - 7,3lt
Мощность моющего насоса	0,52kW / 0,7Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	5,92kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	400V3N+T 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7±10 °f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,0lt
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	ELECTRIC

#### ACCESSORI

Держатель для приборов	2
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100mm	1

#### OPTIONAL

tensione_alimentazione_23_v_3_t	●
Насос давления 0,5Hp	●
pompa_di_scirco_installata_4_w	●
resistenza_boiler_9kw	●
kit_doppie_pareti_isolamento_termo_acustico_e_copertura_superiore	●
kit_filti_inox_vasca_per_lavapiatti_cesto_5_x5	●
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	-
Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200мм	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	●
Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм	●
Плавное открытие/закрытие двери "SOFT Door"	●
Плавное включение "SOFT Start"	●

Certified  
"DOUBLE Load" Двойная опора для корзины  
  
Необязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается