



SYSTEM LINE SL1300

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Категория | Туннельные посудомоечные машины |
| Модели линии | SYSTEM LINE |
| корзины | 500x500 |
| размеры | 1750x770x1825h |

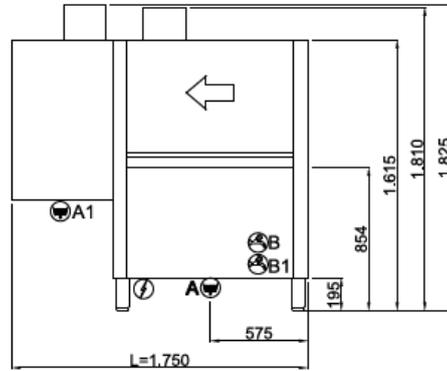

Линия SYSTEM, разработанная для удовлетворения потребностей любых клиентов благодаря различным дополнительным аксессуарам, обеспечивает большую производительность и оптимизирует пространство, тем самым упрощая работу оператора и снижая потребление. Модели этой линии оснащены двойной системой фильтрации, задерживающей все остатки, вертикальными моющими насосами и моющими рукавами из нержавеющей стали и гарантируют высокую производительность. Evolution также оборудована противовесными дверьми с двойной стенкой, системой против падения, а также печатными и закруглёнными ваннами.

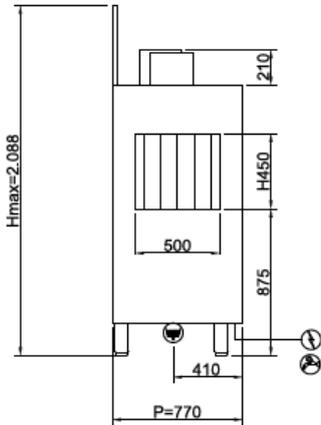

400V3N+T 30,90kW
(CABLE NOT PROVIDED)



G 3/4" M
B: 55°C
B1: 10°C
L=1500



A: Ø1"1/2 M
A1: Ø31M
L=1500

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Габ.размеры - (mm) L - P - H | 1750x770x1825h |
| Размер корзины | 500x500 |
| Кол-во кассет/час | 60/120 |
| Макс. высота прохода (cm) | 450 |
| Общая мощность (kW) | 30,9 |
| Стандартное питание и напряжение | 400V3N+T 50 Hz |

PRELAVAGGIO

| | |
|--------------|----|
| ёмкость бака | 69 |
|--------------|----|

Мойка

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Мощность моющего насоса | 1,5 / 2,0 |
| Нагревательный элемент ванны (kW) | 10,5 |

Мойка

| | |
|-------------------------|-----------|
| ёмкость бака | 69 |
| Мощность моющего насоса | 1,5 / 2,0 |
| resistenza_vasa | 10,5 |

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПОЛАСКИВАНИЕ

| | |
|---|---------|
| Нагревательный элемент бойлера (kW) | 12,0 |
| Расход воды | ~180 |
| Температура подаваемой воды (°C) | +15°C |
| Минимальное давление водопроводной сети (BAR) | 2 |
| Жесткость воды (°F) | 7÷10 °F |

ASCIUGATURA

| | |
|----------------------------|-------|
| ventilatore | 0,55 |
| portata_d_aria_asciugatura | ~1400 |
| resistenza | 6,0 |

RECUPERATORE_TERMICO_CALORE

| | |
|--------------|------|
| Вытяжка | 0,02 |
| Воздухообмен | ~70 |

Базовая комплектация

| | |
|---------------------------------------|---|
| Корзина для стаканов 500x500x100mm | 1 |
| Корзина для 18 тарелок 500x500x100mm | 2 |
| Держатель для приборов с 4-ю ячейками | 1 |

OPTIONAL

| | |
|---|---|
| Редуктор давления с манометром | ● |
| Система Break-Tank и насос системы ополаскивания 200B | ● |
| Третья скорость | ● |
| Двойной дозатор | ● |
| triplo_filtro_in_vasca_e_cassetto_in_acciaio_inox | ● |

● Необязательный Installabile, — Дополнительно не устанавливается