

SYSTEM LINE SL1000

KATEGORIE	Korbdurchlaufspülmaschinen
LINE	SYSTEM LINE
KORB	500x500
ABMESSUNG	1150x770x1615h mm






CERTIFIED





ON REQUEST

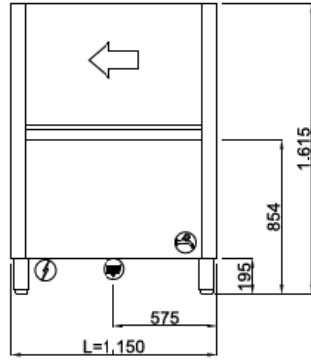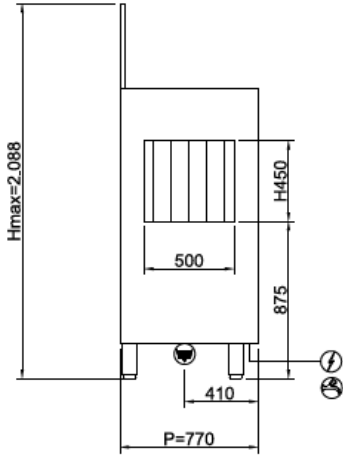



 400V3N+T 21,70kW
(CABLE NOT PROVIDED)

 G 3/4" M
55°C
L=1500

 Ø1"1/2 M
L=1500

STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2

MERKMALE

Abmessungen - (mm)(- L - T - H)	1150x770x1615h mm
Abmessung Korb	500x500 mm
Anz. Körbe/Stunde	120/60
Max. Nutzhöhe	450 mm
Gesamtleistung	22 kW (50°) - 28,5 kW (15°)
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50 Hz

SPULGANG

Fassungsvermögen Tank	70 lt
Pumpenleistung	1,5 kW - 2 hp
Heizelement Tank	10,5 kW

ENDSPÜLUNG

Heizelement Boiler	9,5 kW
Wasserverbrauch	150 lt/h
Temperatur Versorgungswasser	+50°C
Mindestruck Leitungsnetz	2 bar
Wasserhärte	7°f - 10°f

STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2
Besteckhalter 4 Plätze	1
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2

OPTIONAL

Druckreduzierventil mit Manometer	●
Break-Tank und Klarspülpumpe 200 W	●
Bogenförmig angebrachtes Trockensystem	●
Option Extra Power 9,5 KW	●
Steam condensate module	●
Steam extractor with fan	●
Steam outlet chimney	●
Innere Dosiereinheit (Reinigungs- und Glanzmittel)	●
Dreifacher Filter in der Wanne und Edelstahlschublade	●

● Optional installierbar, ─ Optional nicht installierbar