

## SYSTEM LINE SL1100

<b>KATEGORIE</b>	Korbdurchlaufspülmaschinen
<b>LINE</b>	SYSTEM LINE
<b>KORB</b>	500x500
<b>ABMESSUNG</b>	1150x770x1810h mm






CERTIFIED





ON REQUEST

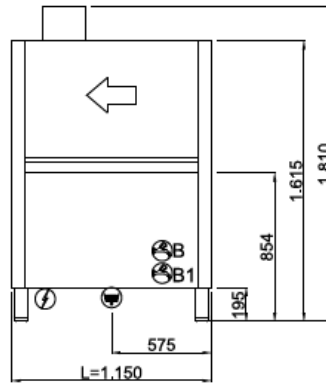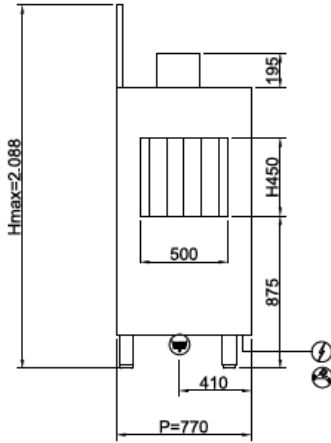



 400V3N+T 24,40kW  
(CABLE NOT PROVIDED)

 G 3/4" M  
B: 55°C  
B1: 10°C  
L=1500"

 Ø1"1/2 M  
L=1500

#### STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2

#### MERKMALE

Abmessungen - (mm)( - L - T - H)	1150x770x1810h mm
Abmessung Korb	500x500 mm
Anz. Körbe/Stunde	120/60
Max. Nutzhöhe	450 mm
Gesamtleistung	24,7 kW (15°C)
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50 Hz

#### SPULGANG

Fassungsvermögen Tank	70 lt
Pumpenleistung	1,5 kW - 2 hp
Heizelement Tank	10,5 kW

#### ENDSPÜLUNG

Heizelement Boiler	12 kW
Wasserverbrauch	150 lt/h
Temperatur Versorgungswasser	+15°C
Mindestruck Leitungsnetz	2 bar
Wasserhärte	7°f - 10°f

#### RECUPERATORE\_TERMICO\_CALORE

Saugvorrichtung	0,2 kW
Luftdurchsatz	70 m3/h

#### STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2
Besteckhalter 4 Plätze	1
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2

#### OPTIONAL

Druckreduzierventil mit Manometer	●
Break-Tank und Klarspülpumpe 200 W	●
Bogenförmig angebrachtes Trockensystem	●
Option Extra Power 9,5 KW	●
Innere Dosiereinheit (Reinigungs- und Glanzmittel)	●
Dreifacher Filter in der Wanne und Edelstahlschublade	●

● Optional installierbar, □ Optional nicht installierbar