

SYSTEM LINE SL2100

KATEGORIE	Korbdurchlaufspülmaschinen
LINE	SYSTEM LINE
KORB	500x500
ABMESSUNG	1700x770x1810h mm





CERTIFIED



ON REQUEST



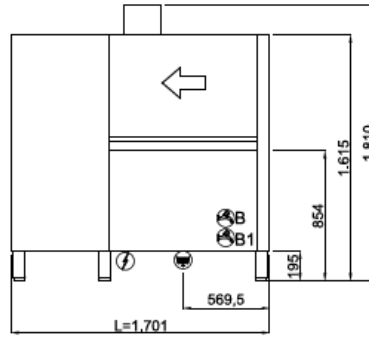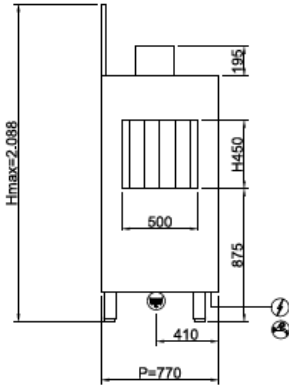

400V3N+T 24,80kW
(CABLE NOT PROVIDED)



G 3/4" M
B: 55°C
B1: 10°C
L=1500



Ø1"1/2 M
L=1500

STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2

MERKMALE

Abmessungen - (mm)(- L - T - H	1700x770x1810h mm
Abmessung Korb	500x500 mm
Anz. Körbe/Stunde	200/150/95
Max. Nutzhöhe	450 mm
Gesamtleistung	25,1 kW (15°C)
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50 Hz

SPULGANG

Fassungsvermögen Tank	70 lt
Pumpenleistung	1,5 kW - 2 hp
Heizelement Tank	10,5 kW

ENDSPÜLUNG

Break-Tank und Klarspülpumpe	0,2 kW
Heizelement Boiler	12 kW
Wasserverbrauch	160 l/h
Temperatur Versorgungswasser	+15°C
Mindestruck Leitungsnetz	2 bar
Wasserhärte	7°f - 10°f

RECUPERATORE_TERMICO_CALORE

Saugvorrichtung	0,2 kW
Luftdurchsatz	70 m3/h

STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2
Besteckhalter 4 Plätze	1
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2

OPTIONAL

Bogenförmig angebrachtes Trockensystem	●
Option Extra Power 9,5 KW	●
Innere Dosiereinheit (Reinigungs- und Glanzmittel)	●
Dreifacher Filter in der Wanne und Edelstahlschublade	●

● Optional installierbar, □ Optional nicht installierbar