

## SYSTEM LINE SL2200

<b>KATEGORIE</b>	Korbdurchlaufspülmaschinen
<b>LINE</b>	SYSTEM LINE
<b>KORB</b>	500x500
<b>ABMESSUNG</b>	2300x770x1825h mm





CERTIFIED





ON REQUEST

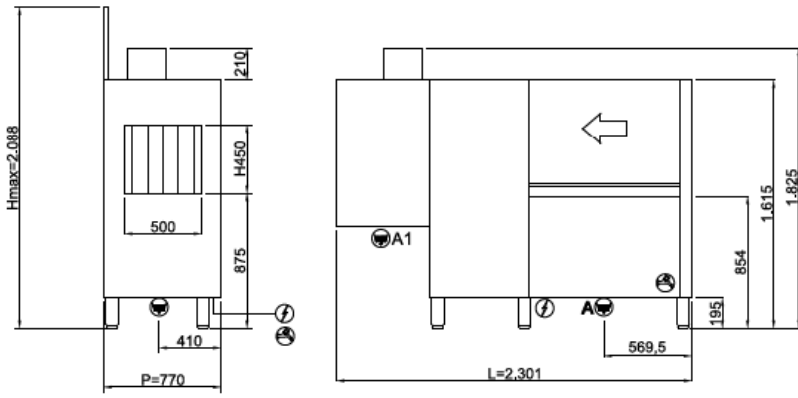



 400V3N+T 28,60kW  
(CABLE NOT PROVIDED)

 G 3/4" M  
55°C  
L=1500

 A:  $\varnothing 1\frac{1}{2}$  M  
A1:  $\varnothing 31$  M  
L=1500

#### STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2

#### MERKMALE

Abmessungen - (mm)( - L - T - H)	2300x770x1825h mm
Abmessung Korb	500x500 mm
Anz. Körbe/Stunde	200/150/95
Max. Nutzhöhe	450 mm
Gesamtleistung	27,5 kW (50°C) - 35,5 kW (15°C)
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50 Hz

#### SPULGANG

Fassungsvermögen Tank	70 lt
Pumpenleistung	1,5 kW - 2 hp
Heizelement Tank	10,5 kW

#### ENDSPÜLUNG

Break-Tank und Klarspülpumpe	0,2 kW
Heizelement Boiler	9,5 kW
Wasserverbrauch	160 lt/h
Temperatur Versorgungswasser	+50°C
Mindestruck Leitungsnetz	2 bar
Wasserhärte	7°f - 10°f

#### TROCKNEN

Gebälse	0,55 kW
portata_d_aria_asciugatura	1400 m3/h
Heizelement	6 kW

#### STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2
Besteckhalter 4 Plätze	1
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2

#### OPTIONAL

Bogenförmig angebrachtes Trockensystem	●
Option Extra Power 9,5 KW	●
Steam outlet chimney	●
Innere Dosiereinheit (Reinigungs- und Glanzmittel)	●
Dreifacher Filter in der Wanne und Edelstahlschublade	●

● Optional installierbar, ▣ Optional nicht installierbar