

SYSTEM LINE SL3200

KATEGORIE	Korbdurchlaufspülmaschinen
LINE	SYSTEM LINE
KORB	500x500
ABMESSUNG	2568x770x1825h








CERTIFIED



ON REQUEST

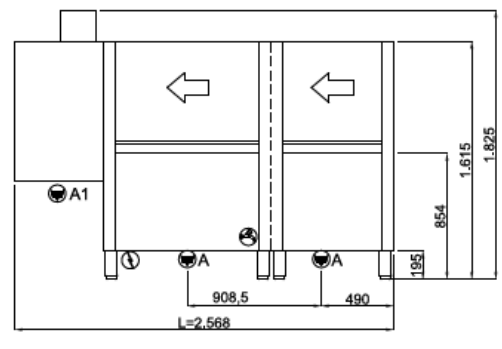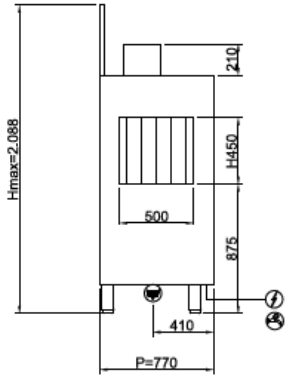



-  400V3N+T 29,70kW
(CABLE NOT PROVIDED)
-  G 3/4" M
55°C
L=1500
-  A:Ø1"1/2 M
Λ1: Ø31 M
L=1500

STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2

MERKMALE

Abmessungen - (mm)(- L - T - H)	2568x770x1825h
Abmessung Korb	500x500
Anz. Körbe/Stunde	210/110
Max. Nutzhöhe	450 mm
Gesamtleistung	36,5 kW (50°C) - 51,5 kW (15°C)*
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50 Hz

VORWASCHEN

Fassungsvermögen Tank	70 l
Pumpenleistung	1,5 kW - 2 Hp

SPULGANG

Fassungsvermögen Tank	70 l
Pumpenleistung	1,5 kW - 2 Hp
Heizelement Tank	10,5 kW

ENDSPÜLUNG

Heizelement Boiler	15,5 kW
Wasserverbrauch	~ 300 l/h
Temperatur Versorgungswasser	+50°C
Mindestruck Leitungsnetz	2 bar
Wasserhärte	7°f - 10°f

TROCKNEN

Gebälse	0,55 kW
portata_d_aria_asciugatura	~ 1400 m3/h
Heizelement	6 kW

STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2
Besteckhalter 4 Plätze	1
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2

OPTIONAL

Druckreduzierventil mit Manometer	●
Break-Tank und Klarspülpumpe 200 W	●
Vorwaschstraße bogenförmig angebracht	●
Option Extra Power 9,5 KW	●
Steam condensate module	●
Steam extractor with fan	●
Steam outlet chimney	●
Innere Dosiereinheit (Reinigungs- und Glanzmittel)	●
Dreifacher Filter in der Wanne und Edelstahlschublade	●

● Optional installierbar, ◻ Optional nicht installierbar