

SYSTEM LINE SL4000

KATEGORIE	Korbdurchlaufspülmaschinen
LINE	SYSTEM LINE
KORB	500x500
ABMESSUNG	2519x770x1615h mm





CERTIFIED



ON REQUEST



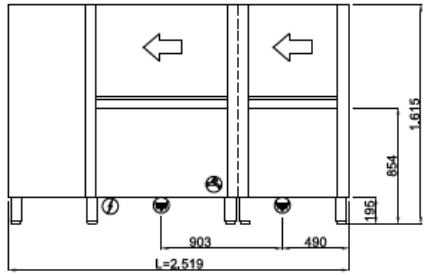

400V3N+T 33,10kW
(CABLE NOT PROVIDED)



G 3/4" M
55°C
L=1500



Ø1"1/2 M
L=1500

CERTIFIED



ON REQUEST



STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2

MERKMALE

Abmessungen - (mm)(- L - T - H	2519x770x1615h mm
Abmessung Korb	500x500 mm
Anz. Körbe/Stunde	270/200/140
Max. Nutzhöhe	450 mm
Gesamtleistung	25 kW (50°C) - 34,4 kW (15°C)*
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50 Hz

VORWASCHEN

Fassungsvermögen Tank	70 l
Pumpenleistung	1,5 kW - 2 Hp

SPULGANG

Fassungsvermögen Tank	70 l
Pumpenleistung	1,5 kW - 2 Hp
Heizelement Tank	10,5 kW

ENDSPÜLUNG

Break-Tank und Klarspülpumpe	0,2 kW
Heizelement Boiler	10,5 kW
Wasserverbrauch	~ 220 l/h
Temperatur Versorgungswasser	+50°C
Mindestruck Leitungsnetz	2 bar
Wasserhärte	7°f - 10°f

STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2
Besteckhalter 4 Plätze	1
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2

OPTIONAL

Vorwaschstraße bogenförmig angebracht	●
Bogenförmig angebrachtes Trockensystem	●
Option Extra Power 9,5 KW	●
Steam outlet chimney	●
Innere Dosiereinheit (Reinigungs- und Glanzmittel)	●
Dreifacher Filter in der Wanne und Edelstahlschublade	●

● Optional installierbar, □ Optional nicht installierbar