

ECOLOGY NORTH AMERICA E29E-A

CATEGORÍA	Lavavasos
LÍNEA	ECOLOGY NORTH AMERICA
CESTA	400x400
DIMENSIÓN	470x535x710h - 18.5039x21.063x27.9528in



El modelo **E29E-A** es adecuado para el lavado de tazas, vasos, platillos y platos (utilizando la cesta específica) con un paso útil de hasta 315 mm. La adición del **Sistema de Ósmosis Inversa**, de los detergentes adecuados y de la cesta inclinada es la solución perfecta para todos los locales donde la perfección del vaso y el secado automático son elementos indispensables.

Este modelo está **certificado ETL** conforme a la norma **UL Std.921**

Los lavavajillas de la línea **ECOLOGY** garantizan las máximas prestaciones gracias al **Acquatech System** instalado de serie, que mantiene la temperatura y la presión siempre constantes y un óptimo consumo de agua, gracias a un calentador atmosférico y una bomba de enjuague. Ecology asegura un ciclo de enjuague desinfectante, es la elección perfecta para comedores, casas de reposo, pastelerías, panaderías y carnicerías donde el respeto de las reglas HACCP es fundamental. Para quienes buscan la perfección del vaso, se puede conectar un **Sistema de Ósmosis Inversa** que purifica el agua y reduce el consumo de detergente y abrillantador, lo que garantiza excelentes resultados y vasos perfectos sin necesidad del secado manual.

El control electrónico permite gestionar varios parámetros para brindarle un nivel de personalización absoluta y **el autodiagnóstico** continuo permite **reducir al mínimo las paradas** de la máquina y le sugiere algunas operaciones de control. Al final del día, el ciclo de autolimpieza permite limpiar el tanque de lavado y vaciar el agua caliente del calentador, para evitar la formación de depósitos de cal en su interior. El **doble dosificador eléctrico peristáltico de detergente y abrillantador** instalado de serie garantiza el mejor resultado en cada ciclo de lavado con un gran ahorro gracias a la **dosificación precisa** gestionada por la tarjeta electrónica; en cambio, las hélices de lavado y enjuague moldeadas aseguran una gran fiabilidad y durabilidad. La función **Termostop** controla que el lavado y el enjuague empiecen exclusivamente después de alcanzar la temperatura deseada. La carrocería es totalmente de **acero AISI 304** y ha sido diseñada con todos los componentes en la parte frontal para permitir una fácil asistencia por parte del técnico. Lavavajillas robustos y fiables para afrontar de la mejor manera todos los momentos de la jornada.

CERTIFIED



ON REQUEST




CERTIFIED



ON REQUEST



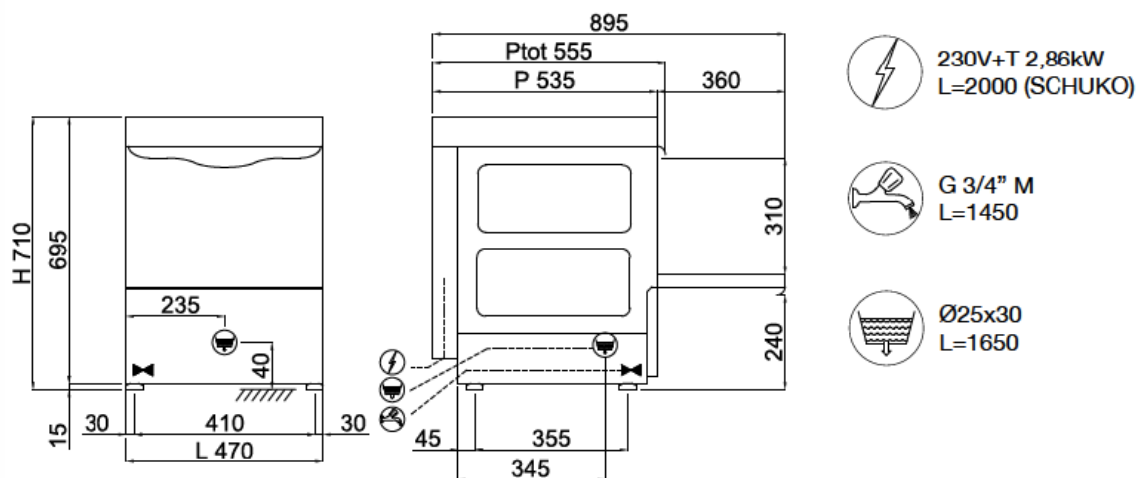

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones - (mm) L - P - H	470x535x710h - 18.5039x21.063x27.9528in
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 48
H máxima del vaso	285mm
Ø máximo del plato	305mm
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 17lt
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	2,6kW - 5,6lt
Potencia de la bomba	0,26kW / 0,35Hp
Potencia total / Corriente	2,86kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	208V - 60Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7÷10 °f
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,0lt GUARANTEED
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	ELECTRIC
Enjuague Acquatech System	si
Embalaje	670x570x890h 0,34/48

OPTIONAL

Bomba desagüe instalada 32 W con Ecoclean	●
Doble pared con aislamiento térmico y acústico +18 mm	●
Cesta inclinada para copas de vino de 400x400x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	●
Sistema apertura/cierre "SOFT Door"	●
Juego con 2 cestas y soporte	●

● Installabile opcional, ◻ Opcional no instalabile