

ECOLOGY NORTH AMERICA E54E-A

CATEGORÍA	Lavavajillas bajo mostrador
LÍNEA	ECOLOGY NORTH AMERICA
CESTA	500x500 (20"x20")
DIMENSIÓN	585x600x815h (23"W x 24"D x 31¾"H)



CERTIFIED



ON REQUEST




Con el lavavajillas E54E-A es posible lavar vasos de distintas formas y dimensiones y hasta 18 platos por ciclo gracias a las cestas incluidas, con una productividad máxima de 40 cestas/hora (720 platos/hora); también es posible introducir fuentes GN 1/1 utilizando la cesta específica. La bomba de descarga es un accesorio opcional que permite gestionar automáticamente la descarga y realizar un recambio parcial de agua limpia en cada lavado. La adición del Sistema de Ósmosis Inversa, de los detergentes adecuados y de la cesta inclinada es la solución perfecta para todos los locales donde la perfección del vaso y el secado automático son elementos indispensables.

Este modelo está **certificado ETL** según la norma **UL Std.921**.

Los lavavajillas de la línea ECOLOGY garantizan las máximas prestaciones gracias al Acquatech System instalado de serie, que mantiene la temperatura y la presión siempre constantes y un óptimo consumo de agua, gracias a un calentador atmosférico y una bomba de enjuague. Ecology asegura un ciclo de enjuague desinfectante, es la elección perfecta para comedores, casas de reposo, pastelerías, panaderías y carnicerías donde el respeto de las reglas HACCP es fundamental. Para quienes buscan la perfección del vaso, se puede conectar un Sistema de Ósmosis Inversa que purifica el agua y reduce el consumo de detergente y abrillantador, lo que garantiza excelentes resultados y vasos perfectos sin necesidad del secado manual.

El control electrónico permite gestionar varios parámetros para brindarle un nivel de personalización absoluta y el autodiagnóstico continuo permite reducir al mínimo las paradas de la máquina y le sugiere algunas operaciones de control. Al final del día, el ciclo de autolimpieza permite limpiar el tanque de lavado y vaciar el agua caliente del calentador, para evitar la formación de depósitos de cal en su interior. El doble dosificador eléctrico peristáltico de detergente y abrillantador instalado de serie garantiza el mejor resultado en cada ciclo de lavado con un gran ahorro gracias a la dosificación precisa gestionada por la tarjeta electrónica; en cambio, las hélices de lavado y enjuague moldeadas aseguran una gran fiabilidad y durabilidad. La función Termostop controla que el lavado y el enjuague empiecen exclusivamente después de alcanzar la temperatura deseada. La carrocería es totalmente de acero AISI 304 y ha sido diseñada con todos los componentes en la parte frontal para permitir una fácil asistencia por parte del técnico. Lavavajillas robustos y fiables para afrontar de la mejor manera todos los momentos de la jornada.

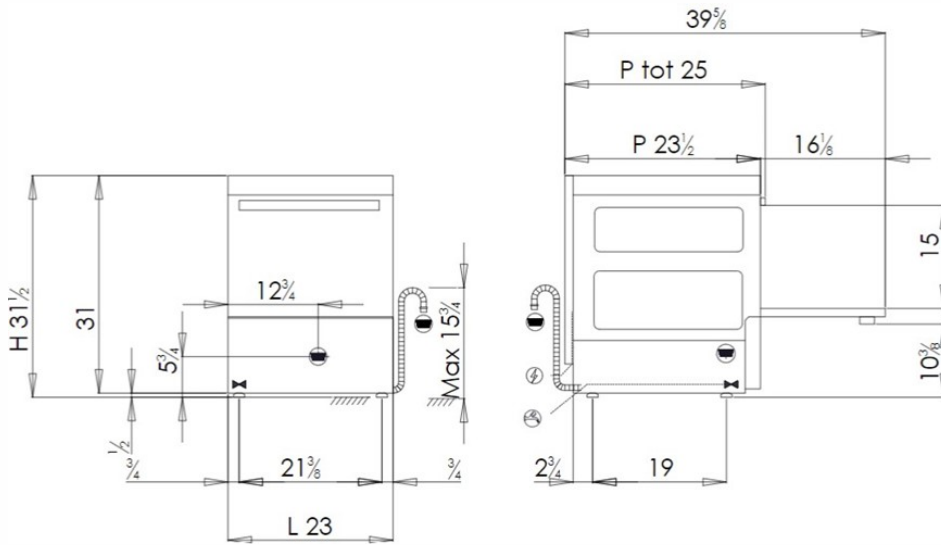

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones - (mm) L - P - H	585x600x815h (23"W x 24"D x 31 3/4"H)
H máxima del vaso	365mm
Ø máximo del plato	395mm
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 26lt (7gal)
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	2,5kW - 7,3lt (1.9gal)
Potencia de la bomba	0,52kW / 0,7Hp
Potencia total / Corriente	3,12kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	208/220V - 50/60Hz - 1HP
Alimentación de agua recomendada	+55°C (125°F)
Dureza del agua recomendada	7÷10 °f
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,2 lt
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	ELECTRIC
Enjuague Acquatech System	si
Embalaje	680x800x1000h - 0,54 - 69,2kg (153lbs)

EQUIPO ÉSTANDAR

Soporte para cubiertos	2
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	1

OPTIONAL

Doble pared con aislamiento térmico y acústico +18 mm	●
Filtros acero inoxidable para la cuba	●
Cesta para fuentes de 4 compartimentos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	●
Sistema apertura/cierre "SOFT Door"	●
Inicio ciclo "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Soporte carga doble para doble cesto	●

● Installable opcional, ◻ Opcional no instalable

CERTIFIED

ON REQUEST

