

ECOLOGY NORTH AMERICA E29E-A

CATEGORIA	Lavabicchieri
LINEA	ECOLOGY NORTH AMERICA
CESTO	400x400
DIMENSIONI	470x535x710h - 18.5039x21.063x27.9528in




Il modello **E29E-A** è adatto al lavaggio di tazze, bicchieri, piattini e piatti (utilizzando l'apposito cestello) con un passaggio utile fino ai 315mm. L'aggiunta del Sistema ad **Osmosi Inversa**, dei detersivi adatti e del cestello inclinato è la giusta risposta per tutti i locali in cui la perfezione del bicchiere e l'asciugatura automatica sono elementi indispensabili.

Questo modello è certificato **ETL** in quanto rispetta i requisiti previsti dalla norma **UL Std.921**.

Le lavastoviglie della linea **ECOLOGY** garantiscono prestazioni massime grazie all'**Acquatech System** di serie che mantiene temperatura e pressione sempre costanti e consumi di acqua ottimali grazie ad un boiler atmosferico ed una pompa di risciacquo. Ecology assicura un ciclo di risciacquo sanizzante e si dimostra la scelta perfetta per mense, case di riposo, pasticcerie, panetterie e macellerie dove è fondamentale il rispetto delle regole HACCP.

Per chi ricerca la perfezione del bicchiere è possibile collegare un Sistema ad **Osmosi Inversa** che purifica l'acqua e riduce i consumi di detersivo e brillantante, assicurando risultati eccellenti e bicchieri perfetti senza bisogno dell'asciugatura manuale.

Il controllo elettronico permette di gestire vari parametri per darvi un livello di personalizzazione assoluta e l'**autodiagnosi** continua consente di **ridurre al minimo i fermi-macchina** suggerendovi già alcune operazioni da verificare. Il ciclo di autopulizia a fine giornata permette di pulire la vasca di lavaggio e di svuotare il boiler dall'acqua calda, prevenendo quindi le formazioni calcaree al suo interno. Il **doppio dosatore di detersivo e brillantante** elettrico peristaltico installato di serie garantisce il massimo risultato da ogni ciclo di lavaggio con un grande risparmio grazie al **dosaggio preciso** gestito dalla scheda elettronica; le **giranti di lavaggio e risciacquo stampate** invece assicurano una grande affidabilità e durata nel tempo. La funzione Termostop controlla che lavaggio e risciacquo inizino esclusivamente una volta raggiunta la temperatura desiderata. La carrozzeria è integralmente in acciaio AISI 304 ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una **facile assistenza** da parte del tecnico.

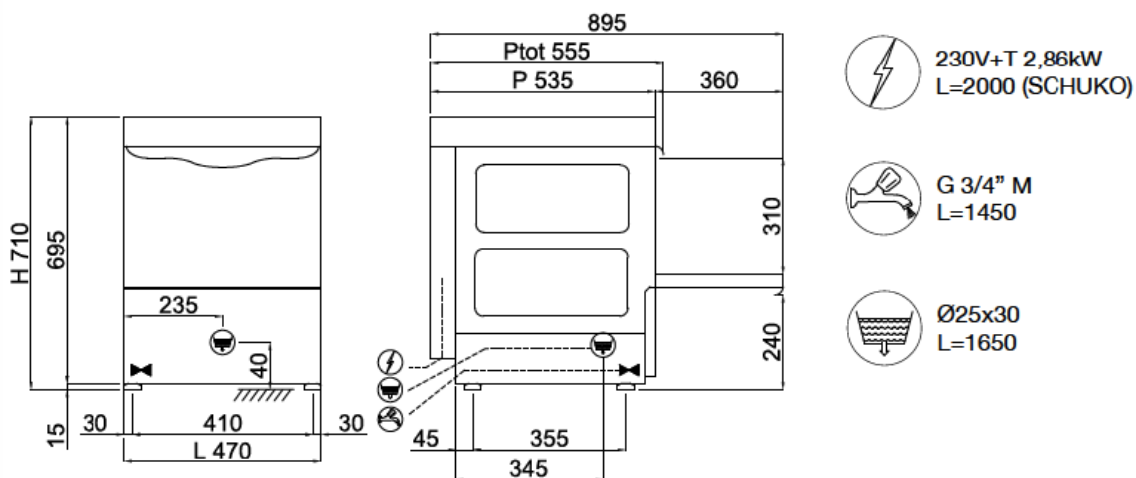

CARATTERISTICHE

Dimensioni - (mm) L - P - H	470x535x710h - 18.5039x21.063x27.9528in
n° cesti/ora - (+55°C)	Max 48
H massima bicchiere	285mm
Ø massimo piatto	305mm
Resistenza vasca - Capacità vasca	2,6kW - 17lt
Resistenza boiler - Capacità boiler	2,6kW - 5,6lt
Potenza pompa	0,26kW / 0,35Hp
Potenza totale / Corrente	2,86kW / 16A
Tensione alimentazione standard	208V - 60Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	7÷10 °f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,0lt GUARANTEED
Dosatore regolabile di detergente e brillantante	ELECTRIC
Risciacquo Acquatech System	si
Imballo	670x570x890h 0,34/48

OPTIONAL

Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean	●
Doppia parete isolamento termoacustico +18mm	●
Cesto inclinato per calici da vino dim.400x400x170mm	●
Kit 4 piedini inox 50-70mm	●
Sistema di Apertura/Chiusura "SOFT Door"	●
Corredo con 2 Cesti e Supporto	●

● Optional Installabile, ◻ Optional non installabile