

ECOLOGY LINE EST54E

| | |
|-------------------|--------------------------|
| CATEGORIA | Lavastoviglie sottobanco |
| LINEA | ECOLOGY LINE |
| CESTO | 500x500 |
| DIMENSIONI | 585x655x815h |



CERTIFIED



ON REQUEST



Le lavastoviglie della linea **ECOLOGY** garantiscono prestazioni massime grazie all'**Acquatech System** installato di serie che mantiene temperatura e pressione sempre costanti e consumi di acqua ottimali grazie ad un boiler atmosferico ed una pompa di risciacquo. **Ecology** assicura un ciclo di risciacquo sanitizzante e si dimostra la scelta perfetta per mense, case di riposo, pasticcerie, panetterie e macellerie dove è fondamentale il rispetto delle regole **HACCP**.


Il sistema di controllo tramite la semplice scheda elettronica permette di impostare e controllare i tempi e le temperature di risciacquo e scarico e i relativi **Termostop**, fondamentali per garantire un ottimo risultato finale. Tramite il pannello comandi potrete scegliere uno dei suoi 4 cicli di lavaggio ed un ciclo di scarico automatico (con pompa di scarico installata), visualizzare facilmente sul display la temperatura di vasca e boiler, i messaggi del sistema di Autodiagnosi e l'avviso di Manutenzione Programmata. Il pulsante Start intelligente cambiando colore vi tiene sempre aggiornati sullo stato della lavastoviglie con grande semplicità.


La lavastoviglie **EST54E** è dotata di un **addolcitore automatico** che offre la possibilità di abbattere le formazioni di calcare con estrema efficacia. L'addolcitore infatti è completamente **autonomo** e regola automaticamente i suoi intervalli di rigenerazione in base alla durezza dell'acqua in entrata; a voi spetta solo il compito di riempire il serbatoio di sale ogni qual volta appare il messaggio di "mancanza sale" sul display. La rigenerazione delle resine avviene durante i cicli di lavaggio, pertanto non è richiesto alcun fermo macchina.


Il **controllo elettronico** permette di gestire vari parametri per darvi un grande livello di personalizzazione in base alle vostre esigenze mentre l'autodiagnosi consente di ridurre al minimo i fermi-macchina suggerendovi già alcune semplici operazioni da eseguire per risolvere la situazione. Il **ciclo di autopulizia** a fine giornata permette di pulire la vasca di lavaggio e di svuotare il boiler dall'acqua calda, prevenendo quindi le formazioni calcaree al suo interno.


Grazie alla funzione **Termostop** lavaggio e risciacquo iniziano esclusivamente una volta raggiunta la temperatura desiderata.

Il **doppio dosatore di detergente e brillantante elettrico peristaltico** installato di serie garantisce il massimo risultato da ogni ciclo di lavaggio con un grande risparmio dovuto al dosaggio preciso gestito dalla scheda elettronica; le giranti di lavaggio e risciacquo invece assicurano una grande affidabilità e durata nel tempo. La carrozzeria è integralmente in acciaio **AISI 304** ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una facile assistenza da parte del tecnico.

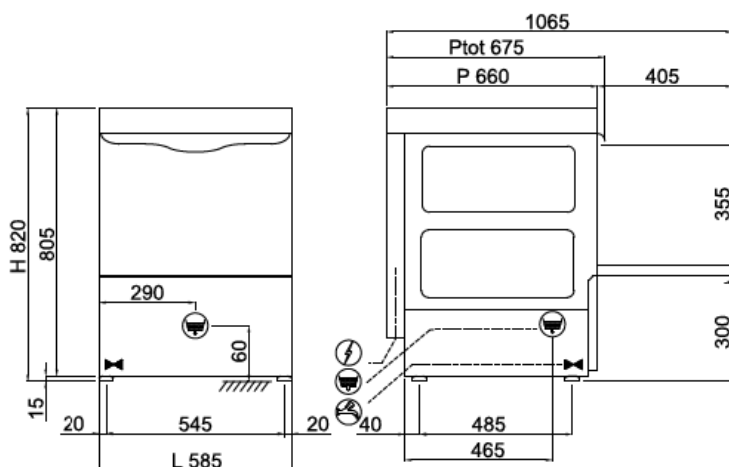

 230V+T 3,12kW
L=1900 (SCHUKO)

 G 3/4" M
L=1200

 Ø25x30
L=1500

CARATTERISTICHE

| | |
|---|---------------------------------|
| Dimensioni - (mm) L - P - H | 585x655x815h |
| n° cesti/ora - (+55°C) | Max 40 |
| H massima bicchiere | 365mm |
| Ø massimo piatto | 395mm |
| Teglie | GN1/1 - Special basket required |
| Resistenza vasca - Capacità vasca | 2,6kW - 22l |
| Resistenza boiler - Capacità boiler | 2,5kW - 7,3l |
| Potenza pompa | 0,37kW / 0,5Hp |
| Potenza totale / Corrente | 2,97kW / 16A |
| Tensione alimentazione standard | 230V1N - 50Hz |
| Alimentazione acqua consigliata | +55°C |
| Durezza acqua consigliata | >15°F - 40°F |
| Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR) | 2,2 l |
| Dosatore regolabile di detersivo e brillantante | STANDARD |
| Risciacquo Acquatech System | STANDARD |
| Addolcitore automatico incorporato | STANDARD |

CORREDO STANDARD

| | |
|---------------------------------------|---|
| Portaposate | 2 |
| Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm | 1 |
| Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm | 1 |

OPTIONAL

| | |
|--|---|
| Optional 230V/3+T | ● |
| Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean | ● |
| Doppia parete isolamento termoacustico +18mm | ● |
| Filtri inox vasca | ● |
| Cesto portateglie 4 posti dim.500x500x200mm | ● |
| Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm | ● |
| Kit 4 piedini inox 50-70mm | ● |
| Sistema di Apertura/Chiusura "SOFT Door" | ● |
| Avvio Ciclo "SOFT Start" | ● |
| "DOUBLE Load" Supporto Doppio Cesto | ● |