

SYSTEM LINE SL1300

| | |
|-------------------|------------------------|
| CATEGORIA | Lavastoviglie a Traino |
| LINEA | SYSTEM LINE |
| CESTO | 500x500 |
| DIMENSIONI | 1750x770x1825h mm |





La linea SYSTEM è stata studiata per soddisfare le esigenze di ogni cliente grazie ai diversi accessori installabili, riuscendo a coniugare grandi carichi di lavoro ed ottimizzando gli spazi a disposizione, semplificando il lavoro dell'operatore e riducendo i consumi. I modelli di questa linea sono dotati di un doppio sistema di filtraggio che trattiene tutti i residui, le pompe di lavaggio verticali ed i bracci di lavaggio in acciaio inox garantiscono invece grandi prestazioni. System è inoltre dotata di porte controbilanciate con doppia parete e sistema di anticaduta e di vasche stampate e arrotondate.

CERTIFIED



ON REQUEST



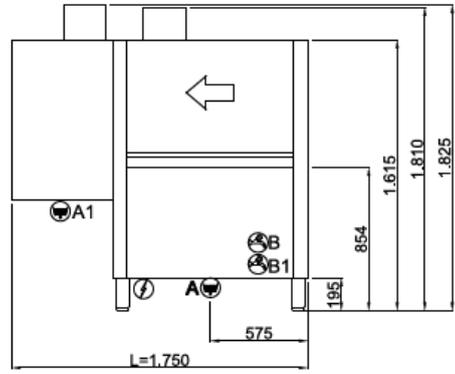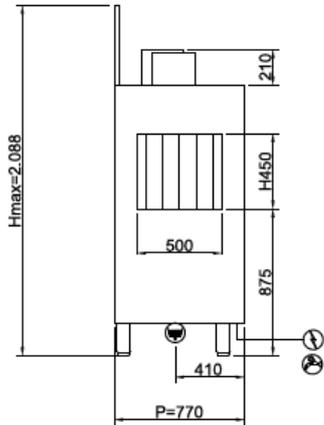

-  400V3N+T 30,90kW
(CABLE NOT PROVIDED)
-  G 3/4" M
B: 55°C
B1: 10°C
L=1500
-  A: Ø1"1/2 M
A1: Ø31M
L=1500

CORREDO STANDARD

| | |
|---------------------------------------|---|
| Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm | 1 |
| Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm | 2 |

CARATTERISTICHE

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Dimensioni - (mm) L - P - H | 1750x770x1825h mm |
| Dimensione cesto | 500x500 mm |
| n° cesti/ora | 120/60 |
| Altezza utile massima | 450 mm |
| Potenza totale | 31,25 kW (15°C) |
| Tensione alimentazione standard | 400V3N - 50 Hz |

LAVAGGIO

| | |
|-----------------------|---------------|
| Capacità vasca (lt) | 70 lt |
| Potenza pompa | 1,5 kW - 2 hp |
| Resistenza vasca (kW) | 10,5 kW |

RISCIACQUO FINALE

| | |
|---|------------|
| Resistenza boiler (kW) | 12 kW |
| Consumo acqua | 150 lt/h |
| Temperatura acqua di alimentazione (°C) | +15°C |
| Pressione minima di rete (BAR) | 2 bar |
| Durezza acqua (°f) | 7°f - 10°f |

ASCIUGATURA

| | |
|----------------------------|-----------|
| Ventilatore | 0,55 kW |
| portata_d_aria_asciugatura | 1400 m3/h |
| Resistenza | 6 kW |

RECUPERATORE TERMICO CALORE

| | |
|----------------|---------|
| Aspiratore | 0,2 kW |
| Portata d'aria | 70 m3/h |

CORREDO STANDARD

| | |
|---------------------------------------|---|
| Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm | 1 |
| Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm | 2 |
| Portaposate 4 posti | 1 |
| Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm | 1 |
| Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm | 2 |

OPTIONAL

| | |
|--|---|
| Riduttore di pressione con manometro | ● |
| Break-Tank e pompa di risciacquo 200W | ● |
| Optional extra power 9,5kW | ● |
| Centralina di dosaggio interna (detergente e brillantante) | ● |
| Triplo filtro in vasca e cassetto in acciaio inox | ● |

● Optional Installabile, □ Optional non installabile