


## SYSTEM LINE SL3200

<b>CATEGORIA</b>	Lavastoviglie a Traino
<b>LINEA</b>	SYSTEM LINE
<b>CESTO</b>	500x500
<b>DIMENSIONI</b>	2568x770x1825h

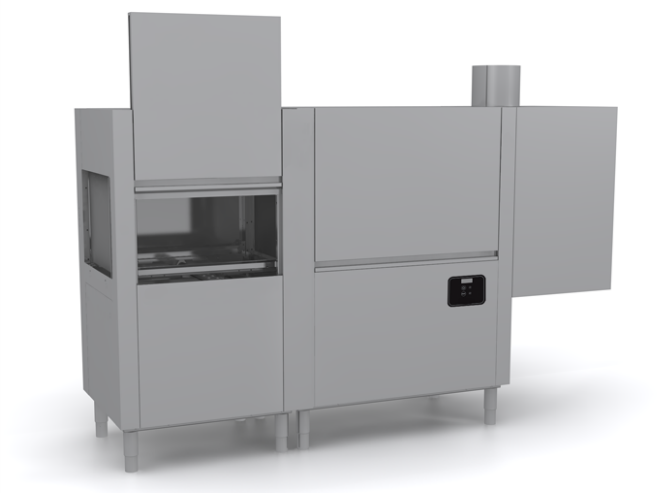



La linea SYSTEM è stata studiata per soddisfare le esigenze di ogni cliente grazie ai diversi accessori installabili, riuscendo a coniugare grandi carichi di lavoro ed ottimizzando gli spazi a disposizione, semplificando il lavoro dell'operatore e riducendo i consumi. I modelli di questa linea sono dotati di un doppio sistema di filtraggio che trattiene tutti i residui, le pompe di lavaggio verticali ed i bracci di lavaggio in acciaio inox garantiscono invece grandi prestazioni. System è inoltre dotata di porte controbilanciate con doppia parete e sistema di anticaduta e di vasche stampate e arrotondate.


CERTIFIED





ON REQUEST

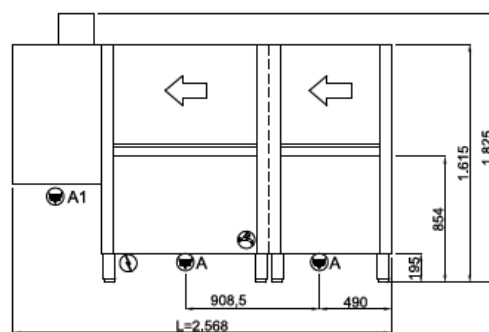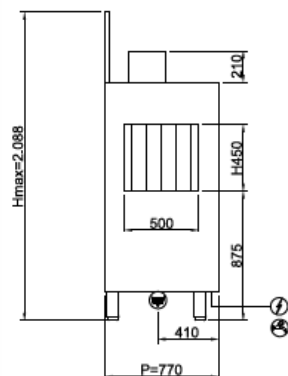



 400V3N+T 29,70kW  
(CABLE NOT PROVIDED)

 G 3/4" M  
55°C  
L=1500

 A: Ø1"1/2 M  
Λ1: Ø31 M  
L=1500

CERTIFIED



ON REQUEST



#### CORREDO STANDARD

Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2

#### CARATTERISTICHE

Dimensioni - (mm) L - P - H	2568x770x1825h
Dimensione cesto	500x500
n° cesti/ora	210/110
Altezza utile massima	450 mm
Potenza totale	36,5 kW (50°C) - 51,5 kW (15°C)*
Tensione alimentazione standard	400V3N - 50 Hz

#### PRELAVAGGIO

Capacità vasca (lt)	70 l
Potenza pompa	1,5 kW - 2 Hp

#### LAVAGGIO

Capacità vasca (lt)	70 l
Potenza pompa	1,5 kW - 2 Hp
Resistenza vasca (kW)	10,5 kW

#### RISCIACQUO FINALE

Resistenza boiler (kW)	15,5 kW
Consumo acqua	~ 300 l/h
Temperatura acqua di alimentazione (°C)	+50°C
Pressione minima di rete (BAR)	2 bar
Durezza acqua (°f)	7°f - 10°f

#### ASCIUGATURA

Ventilatore	0,55 kW
portata_d_aria_asciugatura	~ 1400 m3/h
Resistenza	6 kW

#### CORREDO STANDARD

Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2
Portaposate 4 posti	1
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2

#### OPTIONAL

Riduttore di pressione con manometro	●
Break-Tank e pompa di risciacquo 200W	●
Sistema di prelavaggio ad angolo	●
Optional extra power 9,5kW	●
Modulo condensa vapori	●
Estrattore di vapore con ventola	●
Camino uscita vapori	●
Centralina di dosaggio interna (detergente e brillantante)	●
Triplo filtro in vasca e cassetto in acciaio inox	●

● Optional Installabile, — Optional non installabile