

## HANDY LINE H100E

<b>CATEGORIA</b>	Máquina de lavar louça com cobertura
<b>LINHA</b>	HANDY LINE
<b>CESTO</b>	500x500
<b>DIMENSÃO</b>	620x770x1470/1930h



Fiabilidade e facilidade de utilização: estas são as palavras-chave da linha **HANDY**. O **painel DIGIT** é um verdadeiro trunfo com os seus 4 ciclos de lavagem e um ciclo de descarga automática (com bomba de descarga instalada). No painel de controlo é possível visualizar facilmente a temperatura da cuba e da caldeira, as mensagens do **sistema de autodiagnóstico**, o **aviso de Manutenção Programada** e o **botão inteligente Start**, que muda de cor para mostrar sempre o estado da máquina de lavar louça. O quadro eletrónico, simples e extremamente eficaz, permite regular e controlar os tempos de enxaguamento e de escoamento, as temperaturas de lavagem e de enxaguamento e os respectivos termostatos, indispensáveis para garantir um excelente resultado de lavagem.

A máquina de lavar louça com cobertura **H100E** é a solução adequada para as empresas que têm de lavar uma grande variedade de louça, revelando-se capaz de lavar copos, pratos, peças de tamanho médio e tabuleiros GN 1/1 em apenas 620 mm de largura, proporcionando um rendimento máximo de 60 cestos/hora (1080 louças/hora). Os modelos com exaustor possuem um **suporte de cesto facilmente removível** para facilitar a limpeza e uma **cuba moldada arredondada com filtros integrados** para garantir uma drenagem perfeita e uma higiene absoluta. O sistema de início de ciclo "**PUSH TO START**" garante menos desperdício ao evitar o início de lavagens vazias.

O **duplo doseador de detergente e abrillantador elétrico** instalado de série garante o máximo da higiene a cada ciclo de lavagem com uma grande poupança; as **pás de lavagem e enxaguamento perfiladas** asseguram fiabilidade e duração no tempo. A estrutura é integralmente em **aço AISI 304** e foi estudada com todos os componentes na parte frontal para permitir a **fácil assistência** do técnico. Máquinas de lavar louça robustas e fiáveis para enfrentar, da melhor maneira possível, cada momento do seu dia.

**MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN IEC 63136**

Ver a [tabela de desempenho](#)

CERTIFIED



ON REQUEST




CERTIFIED



ON REQUEST



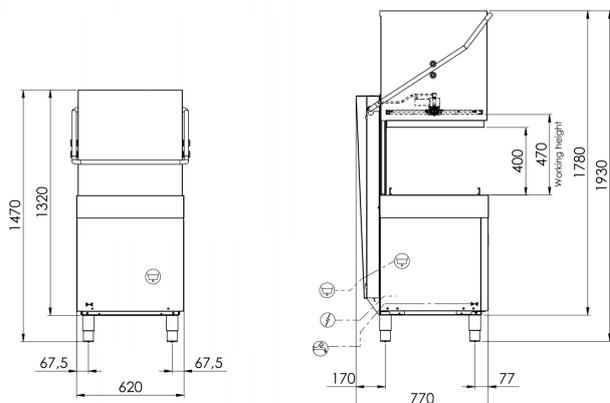

#### CARACTERÍSTICAS

Dimensões - (mm) L - P - H	620x770x1470/1930h
n° cestos/hora - (+55°C)	60
H máxima copo	390mm
Ø máximo prato	415mm
H máximo panela	390mm
LT cesta de pão	40 (H=390mm)
Tabuleiros	GN1/1
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	2,6kW - 24lt
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	5,4kW - 7,3lt
Potência da bomba	0,9kW / 1,2 Hp
Potência total / Corrente	6,52kW / 16A
Tensão alimentação padrão	400V3N 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7÷10 °f
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,0lt
Doseador regulável de detergente e abrillantador	STANDARD

#### FORNECIMENTO PADRAO

Porta-talheres	1
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	2

#### OPTIONAL

Bomba de pressão instalada 0,5Hp	●
Bomba de drenagem installata 32W com Ecoclean	●
Resistência caldeira 9KW	●
Resistência caldeira 9KW	●
Filtros tanque em aço inoxidável	●
Sistema por osmose reversa	●
Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Kit 4 pés inox 50-70mm	●

● Instalável opcional, ○ Opcional não instalável