


## SYSTEM LINE SL1000

<b>CATEGORIA</b>	Lavagem de cesto arrastado
<b>LINHA</b>	SYSTEM LINE
<b>CESTO</b>	500x500
<b>DIMENSÃO</b>	1150x770x1615h mm






CERTIFIED

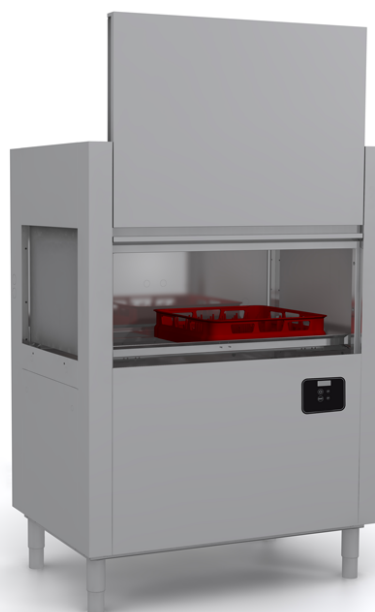



ON REQUEST

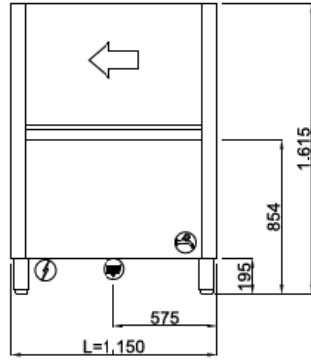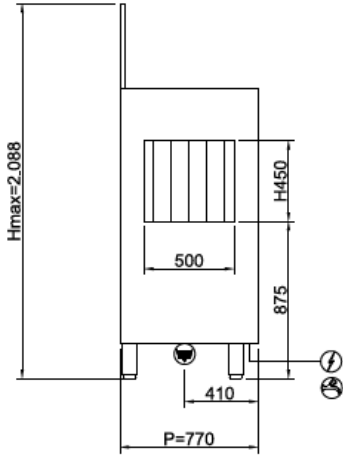



 400V3N+T 21,70kW  
(CABLE NOT PROVIDED)

 G 3/4" M  
55°C  
L=1500

 Ø1"1/2 M  
L=1500

#### FORNECIMENTO PADRAO

Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	2

#### CARACTERÍSTICAS

Dimensões - (mm) L - P - H	1150x770x1615h mm
Dimensão do cesto	500x500 mm
n° cestos/hora	120/60
Altura útil máxima	450 mm
Potência total	22 kW (50°) - 28,5 kW (15°)
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50 Hz

#### LAVAGEM

Capacidade tanque	70 lt
Potência da bomba	1,5 kW - 2 hp
Resistência tanque	10,5 kW

#### ENXAGUAMENTO FINAL

Resistência termoacumulador	9,5 kW
Temperatura água de alimentação	150 lt/h
Pressão água de alimentação	+50°C
Pressão mínima de rede	2 bar
Dureza água	7°f - 10°f

#### FORNECIMENTO PADRAO

Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	2
Porta-talheres 4 lugares	1
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	2

#### OPTIONAL

Redutor de pressão com manómetro	●
Break-Tank e bomba de enxaguamento 200W	●
Secagem de ângulo	●
Opcional extra power 9,5kW	●
Steam condensate module	●
Steam extractor with fan	●
Steam outlet chimney	●
Central de doseamento interno (detergente e abrillantador)	●
Filtro triplo no tanque e gaveta de aço inox	●

● Instalável opcional, ◻ Opcional não instalável