

SYSTEM LINE SL3200

CATEGORIA	Lavagem de cesto arrastado
LINHA	SYSTEM LINE
CESTO	500x500
DIMENSÃO	2568x770x1825h







CERTIFIED



ON REQUEST

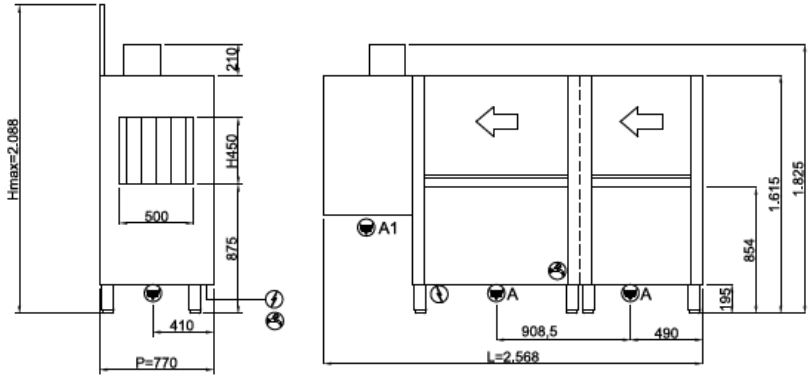



-  400V3N+T 29,70kW
(CABLE NOT PROVIDED)
-  G 3/4" M
55°C
L=1500
-  A: Ø1"1/2 M
A1: Ø31 M
L=1500

CERTIFIED



ON REQUEST



FORNECIMENTO PADRAO

Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	2

CARACTERÍSTICAS

Dimensões - (mm) L - P - H	2568x770x1825h
Dimensão do cesto	500x500
n° cestos/hora	210/110
Altura útil máxima	450 mm
Potência total	36,5 kW (50°C) - 51,5 kW (15°C)*
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50 Hz

PRÉ-LAVAGEM

Capacidade tanque	70 l
Potência da bomba	1,5 kW - 2 Hp

LAVAGEM

Capacidade tanque	70 l
Potência da bomba	1,5 kW - 2 Hp
Resistência tanque	10,5 kW

ENXAGUAMENTO FINAL

Resistência termoacumulador	15,5 kW
Temperatura água de alimentação	~ 300 l/h
Pressão água de alimentação	+50°C
Pressão mínima de rede	2 bar
Dureza água	7°F - 10°F

SECAGEM

Ventilador	0,55 kW
portata_d_aria_asciugatura	~ 1400 m3/h
Resistência	6 kW

FORNECIMENTO PADRAO

Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	2
Porta-talheres 4 lugares	1
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	2

OPTIONAL

Redutor de pressão com manómetro	●
Break-Tank e bomba de enxaguamento 200W	●
Sistema de pré-lavagem de ângulo	●
Opcional extra power 9,5kW	●
Steam condensate module	●
Steam extractor with fan	●
Steam outlet chimney	●
Central de doseamento interno (detergente e abrillantador)	●
Filtro triplo no tanque e gaveta de aço inox	●

● Instalável opcional, — Opcional não instalável