

ECOLOGY LINE E84E

Категория	Моечная машина для размещения под столешницей
Модели линии	ECOLOGY LINE
корзины	500x600
размеры	585x715x865h



CERTIFIED



ON REQUEST




Посудомоечные машины линии **ECOLOGY** гарантируют максимальную производительность благодаря системе **Acquatech System** в стандартной комплектации, которая при помощи атмосферного бойлера и ополаскивающего насоса поддерживает постоянные температуру и давление, а также оптимальный расход воды. **Ecology** гарантирует цикл дезинфицирующего ополаскивания, тем самым представляя собой идеальный выбор для столовых, домов отдыха, кондитерских, булочных и мясных лавок, где соблюдение правил ХАССП особенно важно. Для тех, кто пытается добиться идеальной прозрачности стекла, предусмотрено подключение **Системы обратного осмоса**, которая очищает воду и снижает расход моющего средства и ополаскивателя, гарантируя безупречный результат и идеально прозрачные стаканы, тем самым не требуя высушивания вручную.

Система управления посредством простой электронной платы позволяет устанавливать и контролировать время и температуру полоскания и слива, а также соответствующие термостопы, которые являются фундаментальными для обеспечения превосходного конечного результата. При помощи панели управления можно выбрать один из 4 циклов мойки и один цикл автоматического слива (с установленным сливным насосом), отобразить на дисплее температуру ванны и бойлера, сообщения системы автодиагностики и предупреждение о необходимости планового техобслуживания. «Умная» кнопка запуска, просто меняя свой цвет, все время будет указывать на состояние посудомоечной машины.

Модель **E84E** является подходящим решением для ресторанов, которым необходимо мыть большое количество тарелок (макс. 22/корзина), гастроемкостей и лотков, имея в распоряжении ограниченное пространство, гарантируя максимальную производительность 40 корзин/час (880 тарелок/час). Благодаря специальной корзине можно мыть гастроемкости GN 1/1 с высотой до 65мм, кондитерские блоки и гастроемкости 600x400 при сохранении размеров удобной посудомоечной машины, которая входит под столешницу. Благодаря мощному **моющему насосу** и моющим рычагам от Ø30мм вы без проблем сможете удалять даже самые сложные загрязнения. Дополнительный **сливной насос** позволяет управлять сливом автоматически и использовать частичную замену чистой воды на каждом цикле мойки.

Электронный контроль позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная самодиагностика позволяет свести к минимуму простой машины, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки в конце дня позволяет очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налета. Перистальтический двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель в серийной комплектации обеспечивает максимальный результат каждого цикла мытья с большой экономией благодаря точному дозированию, управляемому электронной платой, тогда как печатные моющие и полоскающие рычаги гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Функция Termostop следит за тем, чтобы мытьё и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры. Корпус полностью выполнен из стали **AISI 304** и разработан со всеми компонентами в передней части, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надежные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.

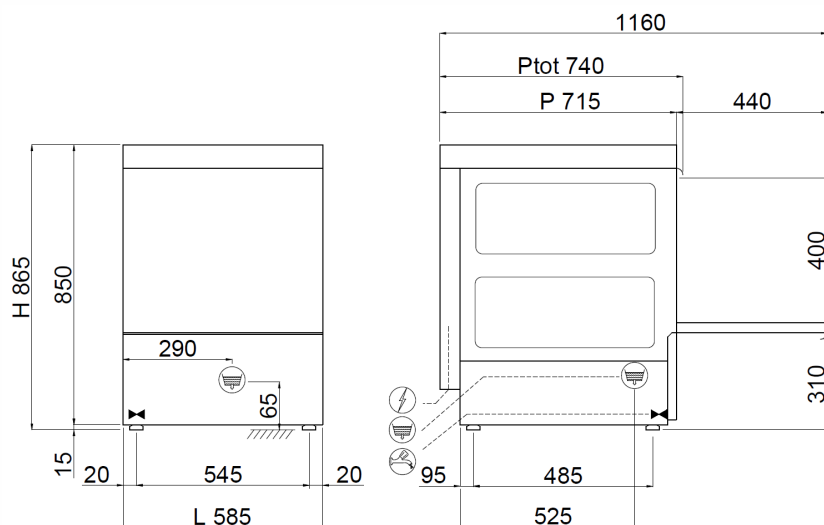

Технические характеристики

Габ.размеры - (mm) L - P - H	585x715x865h
Кол-во касет/час (+55°C)	Max 40
Макс.высота бокала	340mm
Ø макс.тарелки	370mm
Макс.высота кастрюли	340mm
Противень	Special basket required
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 30l
Мощность бойлера - Емкость бойлера	5,4kW - 7.3l
Мощность моющего насоса	0,9kW / 1,2Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	6,52kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7°F - 10°F
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,4 l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Ополаскивание Aquatech system	STANDARD

Базовая комплектация

Держатель для приборов	2
Кассета для 4 подносов/протвиней	1
Корзина для стаканов 500x600x100мм	1
Корзина для 22 тарелок 500x600x100 мм	1

OPTIONAL

Опционально 230V/3	●
Сливной насос 32 Вт C Ecoclean	●
Тэн бойлера 9кВт	●
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	●
Корзина для протвиней с 4-мя делениями 500x500x200мм	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	●
Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм	●
Плавное открытие/закрытие двери "SOFT Door"	standard
Плавное включение "SOFT Start"	standard

CERTIFIED

ON REQUEST

Необязательный Installable - Дополнительно не устанавливается

