

## ECOLOGY LINE E985E


<b>Категория</b>	Машина для мытья предметов
<b>Модели линии</b>	ECOLOGY LINE
<b>корзины</b>	725x850
<b>размеры</b>	1000x860x1855/2030h



Посудомоечные машины линии ECOLINE гарантируют максимальную производительность благодаря системе Aquatech System в стандартной комплектации, которая при помощи атмосферного бойлера и ополаскивающего насоса поддерживает постоянные температуру и давление, а также оптимальный расход воды. Elitech гарантирует цикл дезинфицирующего ополаскивания, тем самым представляя собой идеальный выбор для столовых, домов отдыха, кондитерских, булочных и мясных лавок, где соблюдение правил ХАССП особенно важно. Для тех, кто пытается добиться идеальной прозрачности стекла, предусмотрено подключение Системы обратного осмоса, которая очищает воду и снижает расход моющего средства и ополаскивателя, гарантируя безупречный результат и идеально прозрачные стаканы, тем самым не требуя высушивания вручную.

Предметомоечная машина E985E обеспечивает высокоэффективное мытьё гостроемкостей, кастрюль, тарелок и приборов с размерами до 700x825x655(h)мм благодаря двум независимым моющим насосам для нижнего и верхнего моющих контуров с максимальной производительностью 30 корзин/час (1780 тарелок/час). Рабочая высота и противовесная дверь упрощают загрузочные операции, тогда как двойные стенки улучшает тепло-звуковую изоляцию. Закруглённая штампованная ванна со встроенными фильтрами гарантирует максимальную чистоту и идеальный слив.

Электронный контроль позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная самодиагностика позволяет свести к минимуму простой машины, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки в конце дня позволяет очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налета. Перистальтический двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель в серийной комплектации обеспечивает максимальный результат каждого цикла мытья с большой экономией благодаря точному дозированию, управляемому электронной платой, тогда как печатные моющие и полоскающие рычаги гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Функция Termostop следит за тем, чтобы мытьё и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры. Корпус полностью выполнен из стали AISI 304 и разработан со всеми компонентами в передней части, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надёжные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.

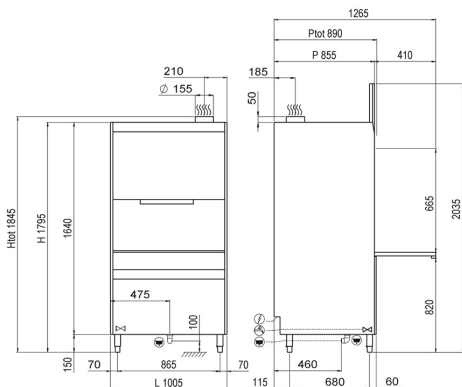

#### Технические характеристики

Габ.размеры - (мм) L - P - H	1000x860x1855/2030h
Кол-во касет/час (+55°C)	Max 30
Макс.высота кастрюли	680mm
Литраж корзины для хлеба	60 (H=395mm)
Противень	GN1/1 - 60x40 GN2/1 - 60x80
ТЭН ванны - Емкость ванны	8,1kW - 100lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	8,1kW - 12lt
Мощность моющего насоса	2,0kW - 2 x 2,7 Hp x2
Номинальная мощность /Мощность тока	12,1kW / 32A
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7°F - 10°F
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,5 l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Ополаскивание Asquatech system	STANDARD

#### Базовая комплектация

Держатель для приборов с 8-ю ячейками	1
Встроенный фильтр ванны	STANDARD
Корзина для противней с 5-мя делениям	1
Корзина из нерж. стали 850x725x100 мм	1
Кассета для 8 подносов/противней	1

#### OPTIONAL

Встроенный на заводе-изготовителе сливной насос 190W C Ecoclean	●
Тэн бойлера 9кВт	●
Тэн бойлера 9кВт	●
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	-
Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм	-
Плавное открытие/закрытие двери "SOFT Door"	standard

● Необязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается