

## ECOLOGY LINE E991E


<b>Категория</b>	Машина для мытья предметов
<b>Модели линии</b>	ECOLOGY LINE
<b>корзины</b>	1263x727 mm
<b>размеры</b>	1440x860x2020/2300h



Посудомоечные машины линии ECOLINE гарантируют максимальную производительность благодаря системе Aquatech System в стандартной комплектации, которая при помощи атмосферного бойлера и ополаскивающего насоса поддерживает постоянные температуру и давление, а также оптимальный расход воды. Elitech гарантирует цикл дезинфицирующего ополаскивания, тем самым представляя собой идеальный выбор для столовых, домов отдыха, кондитерских, булочных и мясных лавок, где соблюдение правил HACCP особенно важно. Для тех, кто пытается добиться идеальной прозрачности стекла, предусмотрено подключение Системы обратного осмоса, которая очищает воду и снижает расход моющего средства и ополаскивателя, гарантируя безупречный результат и идеально прозрачные стаканы, тем самым не требуя высушивания вручную.

Предметомоечная машина E991E является оптимальным выбором для тех, кому требуется эффективное мытье предметов внутри ее двух корзин с размерами до 575x645x825(г)мм благодаря двум моющим насосам и двум ополаскивающим. Машина подходит для мытья гастроемкостей, кастрюль разного типа, планетарных миксеров, приборов, а также 52 тарелок за каждый цикл с, так как она оснащена двумя корзинами с максимальной производительностью 60 корзин/час (3120 тарелок/час). Рабочая высота и противовесная дверь упрощают загрузочные операции, тогда как двойные стенки улучшает тепло-звуковую изоляцию. Закруглённая штампованная ванна со встроенными фильтрами гарантирует максимальную чистоту и идеальный слив.

Электронный контроль позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная самодиагностика позволяет свести к минимуму простой машины, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки в конце дня позволяет очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налета. Перистальтический двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель в серийной комплектации обеспечивает максимальный результат каждого цикла мытья с большой экономией благодаря точному дозированию, управляемому электронной платой, тогда как печатные моющие и полоскающие рычаги гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Функция Termostop следит за тем, чтобы мытьё и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры. Корпус полностью выполнен из стали AISI 304 и разработан со всеми компонентами в передней части, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надёжные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.

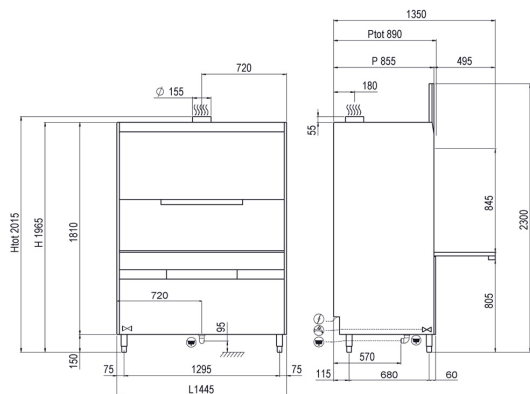

#### Технические характеристики

Габ.размеры - (мм) L - P - H	1440x860x2020/2300h
Кол-во касет/час (+55°C)	Max 30
Макс.высота кастрюли	830mm
Литраж корзины для хлеба	100lt
Противень	GN1/1 - 60x40 GN2/1 - 60x80
ТЭН ванны - Емкость ванны	8,1kW - 100lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	8,1kW - 20lt
Мощность моющего насоса	2kW - 2,7hp x2
Номинальная мощность /Мощность тока	12,1kW / 32A
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7°F - 10°F
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	4lt
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Ополаскивание Asquatech system	STANDARD

#### Базовая комплектация

Держатель для приборов с 8-ю ячейками	1
Встроенный фильтр ванны	STANDARD
Корзина из нерж. стали 600x670x100мм	1
Корзина для противней с 5-мя делениям	1
Кассета для 8 подносов/противней	1

#### OPTIONAL

Встроенный на заводе-изготовителе сливной насос 190W C Ecodlean	●
Тэн бойлера 9кВт	●
Тэн бойлера 9кВт	●
Плавное открытие/закрытие двери "SOFT Door"	standard

● Необязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается