



SYSTEM LINE SL3000

Категория	Туннельные посудомоечные машины
Модели линии	SYSTEM LINE
корзины	500x500
размеры	1968x770x1615h mm



Линия SYSTEM, разработанная для удовлетворения потребностей любых клиентов благодаря различным дополнительным аксессуарам, обеспечивает большую производительность и оптимизирует пространство, тем самым упрощая работу оператора и снижая потребление. Модели этой линии оснащены двойной системой фильтрации, задерживающей все остатки, вертикальными моющими насосами и моющими рукавами из нержавеющей стали и гарантируют высокую производительность. Evolution также оборудована противовесными дверьми с двойной стенкой, системой против падения, а также печатными и закруглёнными ваннами.

Гамма (с разделительным баком в стандартной комплектации), оснащенная предварительным мытьём для удаления даже самых трудных загрязнений, совмещает в себе эффективность и экономный расход воды. Потребление электроэнергии и воды соответствует необходимой производительности в целях оптимизации расходов на основе ваших потребностей. Двухпоточный моющий насос обеспечивает хорошее давление даже при самых трудных загрязнениях, а предварительное мытьё справится со сложными остатками пищи, собирая их в легко опорожняемый кассетный фильтр. В зоне высушивания используется воздух при низкой температуре для деликатной обработки даже самой хрупкой посуды. Полезный проход 450мм позволяет вводить разные виды тарелок, блоков, гастроемкостей, кастрюль и различных приборов.

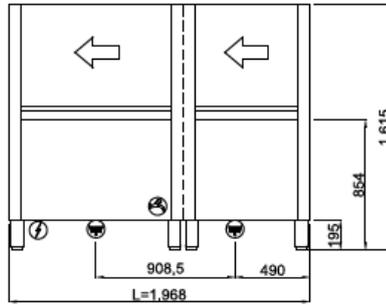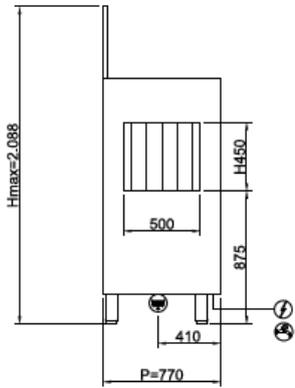

400V3N+T 23,20kW
 (CABLE NOT PROVIDED)



G 3/4" M
 55°C
 L=1500



Ø1"1/2 M
 L=1500

CERTIFIED



ON REQUEST



Базовая комплектация

Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2

Технические характеристики

Габ.размеры - (мм) L - P - H	1968x770x1615h mm
Размер корзины	500x500 mm
Кол-во кассет/час	210/110
Макс. высота прохода (см)	450 mm
Общая мощность (kW)	30 kW (50°C) - 45 kW (15°C)
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50 Hz

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА

ёмкость бака (lt)	70 lt
Мощность моющего насоса	1,5 kW - 2 Hp

Мойка

Мощность моющего насоса	1,5 kW - 2 Hp
Нагревательный элемент ванны (kW)	10,5 kW

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПОЛАСКИВАНИЕ

Нагревательный элемент бойлера (kW)	15,5 kW
Расход воды	300 lt/h
Температура подаваемой воды (°C)	+50°C
Минимальное давление водопроводной сети (BAR)	1,5 bar
Жесткость воды (°F)	7°F - 10°F

Базовая комплектация

Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2
Держатель для приборов с 4-ю ячейками	1
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2

OPTIONAL

Редуктор давления с манометром	●
Угловая система предварительной мойки	●
Угловой сушильный тоннель	●
Опция второго бойлера 9,5 кВт	●
Steam condensate module	●
Steam extractor with fan	●
Steam outlet chimney	●
Двойной дозатор	●
Тройной фильтр ванны и лоток из нерж.стали	●

● Необязательный Installabile, — Дополнительно не устанавливается