



SYSTEM LINE SL3100

Категория	Туннельные посудомоечные машины
Модели линии	SYSTEM LINE
корзины	500x500
размеры	1968x770x1810h mm

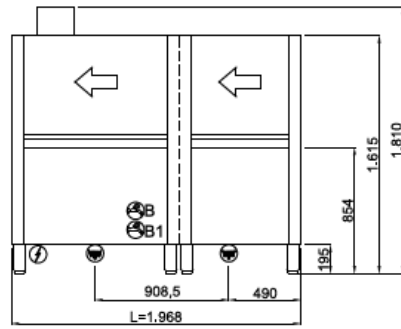

Линия SYSTEM, разработанная для удовлетворения потребностей любых клиентов благодаря различным дополнительным аксессуарам, обеспечивает большую производительность и оптимизирует пространство, тем самым упрощая работу оператора и снижая потребление. Модели этой линии оснащены двойной системой фильтрации, задерживающей все остатки, вертикальными моющими насосами и моющими рукавами из нержавеющей стали и гарантируют высокую производительность. Evolution также оборудована противовесными дверьми с двойной стенкой, системой против падения, а также печатными и закруглёнными ваннами.

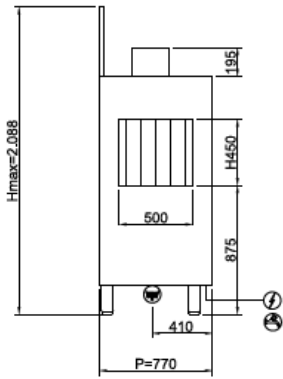

400V3N+T 25,90kW
(CABLE NOT PROVIDED)



G 3/4" M
B: 55°C
B1: 10°C
L=1500



Ø1"1/2 M
L=1500

Базовая комплектация

Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2

Технические характеристики

Габ.размеры - (mm) L - P - H	1968x770x1810h mm
Кол-во кассет/час	210/110
Макс. высота прохода (cm)	450 mm
Общая мощность (kW)	37,7 kW (15°C)
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50 Hz

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА

ёмкость бака (lt)	70 l
Мощность моющего насоса	1,5 kW - 2 Hp

Мойка

ёмкость бака (lt)	70 l
Мощность моющего насоса	1,5 kW - 2 Hp
Нагревательный элемент ванны (kW)	10,5 kW

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПОЛАСКИВАНИЕ

Нагревательный элемент бойлера (kW)	20 kW
Расход воды	~ 300 l/h
Температура подаваемой воды (°C)	+15°C
Минимальное давление водопроводной сети (BAR)	2 bar
Жесткость воды (°F)	7°F - 10°F

RECUPERATORE_TERMICO_CALORE

Вытяжка	0,20 kW
Воздухообмен	~ 70 m3/h

Базовая комплектация

Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2
Держатель для приборов с 4-ю ячейками	1
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2

OPTIONAL

Редуктор давления с манометром	●
Система Break-Tank и насос системы ополаскивания 200B	●
Угловая система предварительной мойки	●
Угловой сушильный тоннель	●
Опция второго бойлера 9,5 кВт	●
Двойной дозатор	●
Тройной фильтр ванны и лоток из нерж.стали	●

● Необязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается