



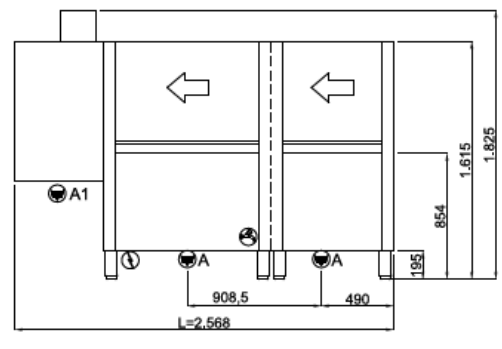


## SYSTEM LINE SL3200

<b>Категория</b>	Туннельные посудомоечные машины
<b>Модели линии</b>	SYSTEM LINE
<b>корзины</b>	500x500
<b>размеры</b>	2568x770x1825h

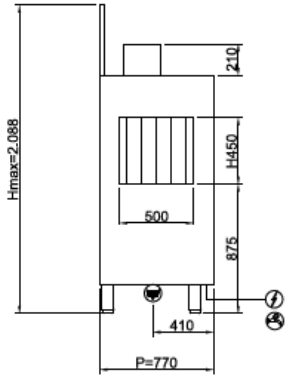

Линия SYSTEM, разработанная для удовлетворения потребностей любых клиентов благодаря различным дополнительным аксессуарам, обеспечивает большую производительность и оптимизирует пространство, тем самым упрощая работу оператора и снижая потребление. Модели этой линии оснащены двойной системой фильтрации, задерживающей все остатки, вертикальными моющими насосами и моющими рукавами из нержавеющей стали и гарантируют высокую производительность. Evolution также оборудована противовесными дверьми с двойной стенкой, системой против падения, а также печатными и закруглёнными ваннами.



-  400V3N+T 29,70kW  
(CABLE NOT PROVIDED)
-  G 3/4" M  
55°C  
L=1500
-  A: Ø1"1/2 M  
Λ1: Ø31 M  
L=1500

#### Базовая комплектация

Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2

#### Технические характеристики

Габ.размеры - (mm) L - P - H	2568x770x1825h
Размер корзины	500x500
Кол-во кассет/час	210/110
Макс. высота прохода (cm)	450 mm
Общая мощность (kW)	36,5 kW (50°C) - 51,5 kW (15°C)*
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50 Hz

#### ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА

ёмкость бака (l)	70 l
Мощность моющего насоса	1,5 kW - 2 Hp

#### Мойка

ёмкость бака (l)	70 l
Мощность моющего насоса	1,5 kW - 2 Hp
Нагревательный элемент ванны (kW)	10,5 kW

#### ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПОЛАСКИВАНИЕ

Нагревательный элемент бойлера (kW)	15,5 kW
Расход воды	~ 300 l/h
Температура подаваемой воды (°C)	+50°C
Минимальное давление водопроводной сети (BAR)	2 bar
Жесткость воды (°f)	7°f - 10°f

#### СУШКА

Вентилятор	0,55 kW
portata_d_aria_asciugatura	~ 1400 m3/h
Нагревательный элемент	6 kW

#### Базовая комплектация

Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2
Держатель для приборов с 4-ю ячейками	1
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2

#### OPTIONAL

Редуктор давления с манометром	●
Система Break-Tank и насос системы ополаскивания 200B	●
Угловая система предварительной мойки	●
Опция второго бойлера 9,5 кВт	●
Steam condensate module	●
Steam extractor with fan	●
Steam outlet chimney	●
Двойной дозатор	●
Тройной фильтр ванны и лоток из нержавеющей стали	●

● Необязательный Installabile, — Дополнительно не устанавливается