



## SYSTEM LINE SL4000

<b>Категория</b>	Туннельные посудомоечные машины
<b>Модели линии</b>	SYSTEM LINE
<b>корзины</b>	500x500
<b>размеры</b>	2519x770x1615h mm

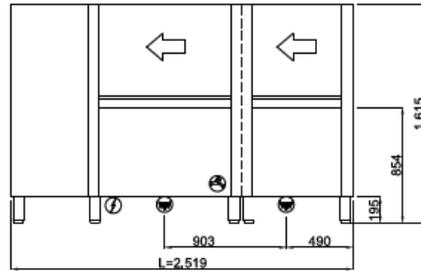

Линия SYSTEM, разработанная для удовлетворения потребностей любых клиентов благодаря различным дополнительным аксессуарам, обеспечивает большую производительность и оптимизирует пространство, тем самым упрощая работу оператора и снижая потребление. Модели этой линии оснащены двойной системой фильтрации, задерживающей все остатки, вертикальными моющими насосами и моющими рукавами из нержавеющей стали и гарантируют высокую производительность. Evolution также оборудована противовесными дверьми с двойной стенкой, системой против падения, а также печатными и закруглёнными ваннами.



 400V3N+T 33,10kW  
(CABLE NOT PROVIDED)

 G 3/4" M  
55°C  
L=1500

 Ø1"1/2 M  
L=1500

CERTIFIED



ON REQUEST



#### Базовая комплектация

Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2

#### Технические характеристики

Габ.размеры - (мм) L - P - H	2519x770x1615h mm
Размер корзины	500x500 mm
Кол-во кассет/час	270/200/140
Макс. высота прохода (см)	450 mm
Общая мощность (kW)	25 kW (50°C) - 34,4 kW (15°C)*
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50 Hz

#### ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА

ёмкость бака (л)	70 л
Мощность моющего насоса	1,5 kW - 2 Hp

#### Мойка

ёмкость бака (л)	70 л
Мощность моющего насоса	1,5 kW - 2 Hp
Нагревательный элемент ванны (kW)	10,5 kW

#### ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПОЛАСКИВАНИЕ

Break-Tank и насос системы ополаскивания	0,2 kW
Нагревательный элемент бойлера (kW)	10,5 kW
Расход воды	~ 220 l/h
Температура подаваемой воды (°C)	+50°C
Минимальное давление водопроводной сети (BAR)	2 bar
Жесткость воды (°F)	7°F - 10°F

#### Базовая комплектация

Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2
Держатель для приборов с 4-ю ячейками	1
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2

#### OPTIONAL

Угловая система предварительной мойки	●
Угловой сушильный тоннель	●
Опция второго бойлера 9,5 кВт	●
Steam outlet chimney	●
Двойной дозатор	●
Тройной фильтр ванны и лоток из нерж.стали	●

● Необязательный Installabile, — Дополнительно не устанавливается