

SYSTEM LINE SL2100

Категория	Туннельные посудомоечные машины
Модели линии	SYSTEM LINE
корзины	500x500
размеры	1700x770x1810h mm





Линия SYSTEM, разработанная для удовлетворения потребностей любых клиентов благодаря различным дополнительным аксессуарам, обеспечивает большую производительность и оптимизирует пространство, тем самым упрощая работу оператора и снижая потребление. Модели этой линии оснащены двойной системой фильтрации, задерживающей все остатки, вертикальными моющими насосами и моющими рукавами из нержавеющей стали и гарантируют высокую производительность. Evolution также оборудована противовесными дверьми с двойной стенкой, системой против падения, а также печатными и закруглёнными ваннами.

CERTIFIED



ON REQUEST



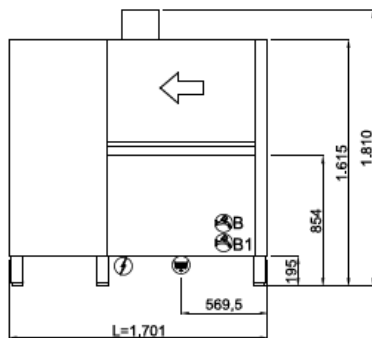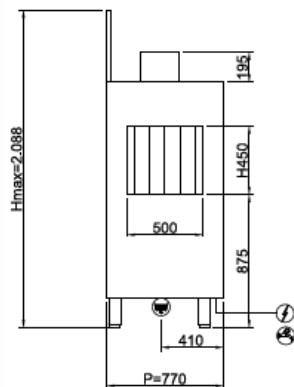

400V3N+T 24,80kW
(CABLE NOT PROVIDED)



G 3/4" M
B: 55°C
B1: 10°C
L=1500



Ø1"1/2 M
L=1500

Базовая комплектация

Корзина для стаканов 500x500x100mm	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100mm	2

Технические характеристики

Габ.размеры - (mm) L - P - H	1700x770x1810h mm
Размер корзины	500x500 mm
Кол-во кассет/час	200/150/95
Макс. высота прохода (cm)	450 mm
Общая мощность (kW)	25,1 kW (15°C)
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50 Hz

Мойка

ёмкость бака (lt)	70 lt
Мощность моющего насоса	1,5 kW - 2 hp
Нагревательный элемент ванны (kW)	10,5 kW

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПОЛАСКИВАНИЕ

Break-Tank и насос системы ополаскивания	0,2 kW
Нагревательный элемент бойлера (kW)	12 kW
Расход воды	160 l/h
Температура подаваемой воды (°C)	+15°C
Минимальное давление водопроводной сети (BAR)	2 bar
Жесткость воды (°f)	7°f - 10°f

RECUPERATORE_TERMICO_CALORE

Вытяжка	0,2 kW
Воздухообмен	70 m3/h

Базовая комплектация

Корзина для стаканов 500x500x100mm	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100mm	2
Держатель для приборов с 4-ю ячейками	1
Корзина для стаканов 500x500x100mm	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100mm	2

OPTIONAL

Угловой сушильный тоннель	●
Опция второго бойлера 9,5 кВт	●
Двойной дозатор	●
Тройной фильтр ванны и лоток из нерж.стали	●

● Необязательный Installabile, — Дополнительно не устанавливается