

HANDY NORTH AMERICA H54E-A

CATEGORIA	Lavastoviglie sottobanco
LINEA	HANDY NORTH AMERICA
CESTO	500x500 (20"x20")
DIMENSIONI	585x600x815h - 23"W x 24"D x 31¾"H




Con la lavastoviglie H54E-A è possibile lavare sia bicchieri di diversa forma e dimensione che 18 piatti per ciclo con Ømax 350mm grazie ai cestelli in dotazione, con una produttività massima di 40 cesti/ora (540 piatti/ora). L'optional pompa di scarico permette di gestire lo scarico automaticamente ed operare un ricambio parziale di acqua pulita ad ogni lavaggio.

Questo modello è certificato **ETL** in quanto rispetta i requisiti previsti dalla norma **UL Std.921**.

La linea **HANDY** si distingue per la sua ampia gamma di modelli adatti per ogni situazione. Il sistema di controllo tramite la semplice scheda elettronica permette di impostare e controllare i tempi e le temperature di risciacquo e scarico e i relativi Termostop, fondamentali per garantire un ottimo risultato finale. Tramite il pannello comandi potrete scegliere uno dei suoi 4 cicli di lavaggio ed un ciclo di scarico automatico (con pompa di scarico installata), visualizzare facilmente sul display la temperatura di vasca e boiler, i messaggi del sistema di Autodiagnosi e l'avviso di Manutenzione Programmata. Il pulsante Start intelligente cambiando colore vi tiene sempre aggiornati sullo stato della lavastoviglie con grande semplicità.

Il controllo elettronico permette di gestire vari parametri per darvi un livello di personalizzazione assoluta e l'autodiagnosi continua consente di ridurre al minimo i fermi-macchina suggerendovi già alcune operazioni da verificare. Il ciclo di autopulizia a fine giornata permette di pulire la vasca di lavaggio e di svuotare il boiler dall'acqua calda, prevenendo quindi le formazioni calcaree al suo interno. Il doppio dosatore di detergente e brillantante elettrico peristaltico installato di serie garantisce il massimo risultato da ogni ciclo di lavaggio con un grande risparmio grazie al dosaggio preciso gestito dalla scheda elettronica; le giranti di lavaggio e risciacquo stampate invece assicurano una grande affidabilità e durata nel tempo. La funzione Termostop controlla che lavaggio e risciacquo inizino esclusivamente una volta raggiunta la temperatura desiderata. La carrozzeria è integralmente in acciaio AISI 304 ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una facile assistenza da parte del tecnico.

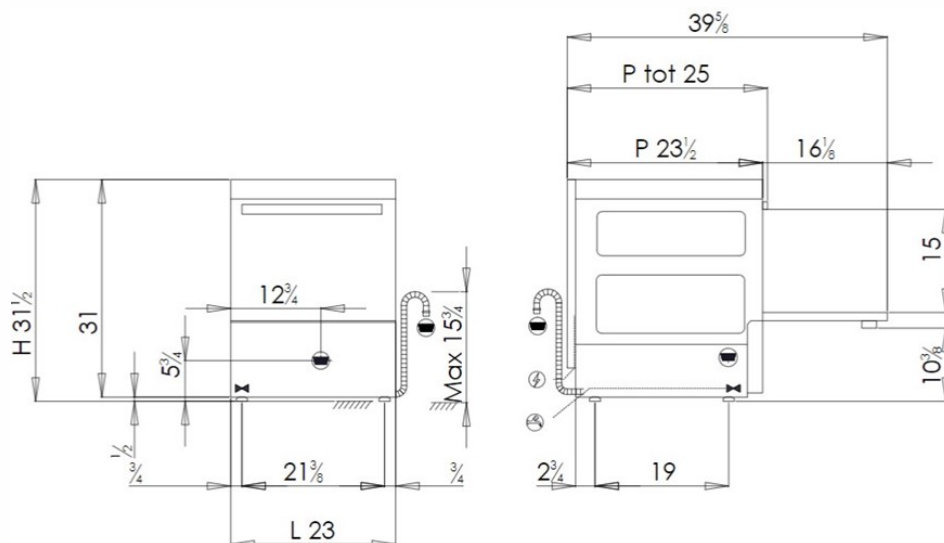

CARATTERISTICHE

Dimensioni - (mm) L - P - H 585x600x815h - 23"W x 24"D x 31 3/4"H

n° cesti/ora - (+55°C)	Max 40
H massima bicchiere	365mm
Ø massimo piatto	395mm
Resistenza vasca - Capacità vasca	2,6kW - 26lt (7gal)
Resistenza boiler - Capacità boiler	2,5kW - 7,3lt (1.9gal)
Potenza pompa	0,52kW / 0,7Hp (3/4HP)
Potenza totale / Corrente	3,12kW - 16A - 1HP
Tensione alimentazione standard	208/220V - 50/60Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C (125°F)
Durezza acqua consigliata	7÷10 °f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,0lt
Dosatore regolabile di detergente e brillantante	ELECTRIC
Pompa di scarico installata	45W
Imballo	680x800x1000h - 0,55 - 69.2kg (153lbs)

CORREDO STANDARD

Portaposate	2
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	1

OPTIONAL

Filtri inox vasca	standard
Cesto portateglie 4 posti dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm	●
Kit 4 piedini inox 50-70mm	●
Sistema di Apertura/Chiusura "SOFT Door"	●
Avvio Ciclo "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Supporto Doppio Cesto	●

● Optional Installabile, — Optional non installabile